Número de parte
ACCADV6013N2


ESCÁNER DE MANO INALÁMBRICO · RESISTENCIA IP54

ADV-6013

Inalámbrico de 2,4 GHz · 1D y 2D · 30 lecturas por segundo · batería de 1800 mAh

RESISTENCIA IP54 Y FRÍO DE HASTA -25 °C
Para el almacén, la cámara fría y la zona de carga

Escáner de mano **inalámbrico de 2,4 GHz** con receptor USB incluido. Lee códigos 1D y 2D —QR, PDF417 y Data Matrix— a **30 lecturas por segundo**, con batería recargable de 1800 mAh y base de carga. Protección **IP54** y operación desde -25 °C.

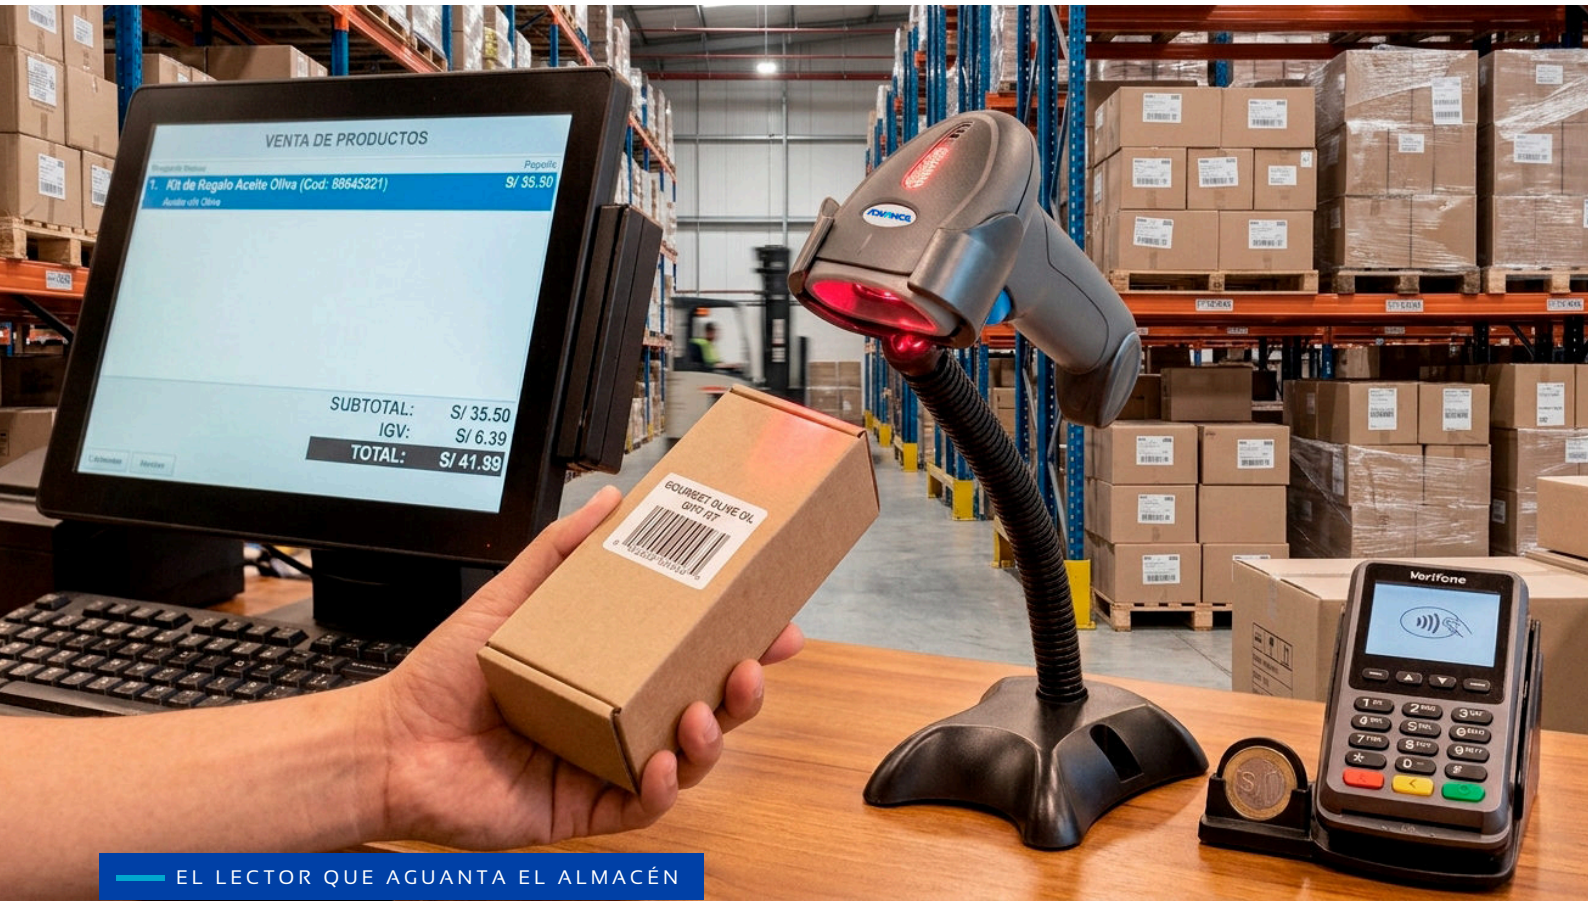

EL LECTOR QUE AGUANTA EL ALMACÉN

IMAGEN REFERENCIAL

CÓDIGOS	INALÁMBRICO	VELOCIDAD	PROTECCIÓN
1D y 2D	2,4 GHz	30 lect/s	IP54

QUÉ RESUELVE

Inventario de pie, lejos de la computadora

Inalámbrico con receptor
El receptor USB de 2,4 GHz viene incluido: se enchufa y funciona, sin emparejar ni configurar nada.

Protección IP54
Resiste polvo y salpicaduras de agua desde cualquier dirección, con carcasa de ABS.

Batería de 1800 mAh
Recargable por USB y con base de carga incluida: la jornada completa sin volver al escritorio.

30 lecturas por segundo
Sensor de imagen con LED blanco: lee QR, PDF417 y Data Matrix sin detenerse entre disparos.

Número de parte
ACCADV6013N2

IP54 y -25 grados: el **IP54** indica protección contra polvo y contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección. Sumado a una operación que arranca en **-25 °C**, el equipo trabaja donde un escáner de oficina falla: cámaras frigoríficas, depósitos con polvo en suspensión y zonas de carga a la intemperie.

DÓNDE RINDE

Pensado para el almacén, el frío y la toma de inventario

ALMACÉN Y CÁMARA FRÍA

Donde un lector común no entra

IP54 y operación desde -25 °C hasta 45 °C: el inventario de una cámara frigorífica o un depósito con polvo se toma con el mismo equipo.

- Protección IP54
- De -25 °C a 45 °C
- Humedad del 5 al 95 %

INVENTARIO EN MOVIMIENTO

Hasta cincuenta metros del receptor

Alcance de 50 metros en interiores y 300 en campo abierto: se recorre el pasillo completo sin llevar la computadora encima.

- Hasta 50 m en interiores
- Batería de 1800 mAh
- Base de carga incluida

INTEGRACIÓN

Tres modos de conexión

USB como teclado, puerto COM virtual o RS-232: se adapta tanto a un sistema moderno como a uno heredado que solo entiende serial.

- USB, COM virtual y RS-232
- Indicadores de buzzer y LED
- 190 gramos

FICHA TÉCNICA · ESCÁNER

Lectura, cuerpo, conexión y batería

LECTURA

Tecnología	Imager con LED blanco de 6500 K
Códigos	1D y 2D · QR, PDF417 y Data Matrix
Velocidad	30 lecturas por segundo
Modo de escaneo	Por gatillo
Resolución de lectura	≥ 5 mil · contraste mínimo del 20 %
Ángulos	Inclinación ±65° · rotación ±45° · desviación ±63°
Indicadores	Buzzer y LED

CUERPO Y CONDICIONES

Material y protección	ABS · IP54
Operación	-25 a 45 °C · humedad del 5 al 95 %
Dimensiones	16,50 × 6,50 × 9,80 cm · negro
Peso	0,19 kg

CONECTIVIDAD

Inalámbrico	2,4 GHz · receptor USB incluido
Alcance	Hasta 50 m en interiores · 300 m en exteriores
Interfaces	USB · COM virtual · RS-232
Batería	1800 mAh recargable · carga USB de 5 V / 500 mA

CONTENIDO Y GARANTÍA

Marca y modelo	ADVANCE · ADV-6013N2
Incluye	Escáner · receptor USB · base · cable de 150 cm · manual
Garantía	12 meses * Solo para Productos Advance

GARANTÍA
12 meses
* Solo para Productos Advance

LECTURA
1D · 2D · 30 LECT/S
QR, PDF417 y Data Matrix · lectura por gatillo

CONEXIÓN
2,4 GHz · HASTA 50 M
Receptor USB y base incluidos · IP54 · 190 gramos

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.

Las imágenes son referenciales. Garantía: 12 meses * Solo para Productos Advance. ADVANCE® es una marca registrada.